




TRASFORMATORI MONOFASE 2 COLONNE

Questo formato, seppur più complesso costruttivamente, presenta il vantaggio di ridurre i pesi, gli ingombri sulla base, le perdite a vuoto e le correnti d' inserzione.
In qualsiasi tensione e potenza, anche con schermo, di sicurezza, di isolamento, e per ambienti medici.

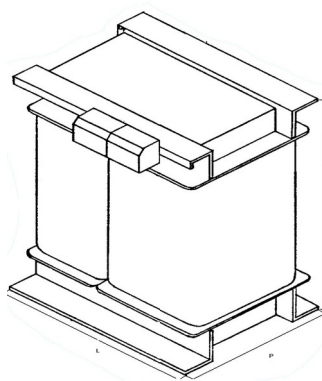

CLASSE DI PROTEZIONE	classe F, IP 20, tropicalizzati
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe 1, isolamento 4 KV
TEMPERATURA AMBIENTE	40°C
RENDIMENTO	>95%
ASSORBIMENTO A VUOTO	<4% In
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	EN 60076-1 EN61558-2-1/15 (ove applicabile)

POTENZA (KVA)	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)	PESO (KG)	X (mm)	Y (mm)
2	TM2C2K-X	200	150	290	12	150	90
2,5	TM2C2K5-X	200	160	290	13	150	100
3	TM2C3K-X	200	170	290	15	150	110
4	TM2C4K-X	240	180	350	19	205	110
5	TM2C5K-X	240	200	350	24	205	120
6,3	TM2C6K3-X	240	200	350	29	205	130
7,5	TM2C7K5-X	240	230	350	33	205	150
10	TM2C10K-X	280	230	400	51	235	155
12,5	TM2C12K5-X	280	260	400	59	235	170
16	TM2C16K-X	320	320	460	65	265	155
20	TM2C20K-X	320	340	460	75	265	175
25	TM2C25K-X	320	360	460	90	265	200

Legenda:

la X del codice va sostituita con:

12	per le versioni con secondario 12V
24	per le versioni con secondario 24V
48	per le versioni con secondario 48V
110	per le versioni con secondario 110V
230	per le versioni con secondario 230V
spec.	per le versioni con secondario specifico