

VARIATORI DI TENSIONE


ALTERNATA MONOFASE

A GIORNO

E BOXATI CON CAVI USCENTI.



Fusibili, voltmetro e/o amperometro a richiesta.

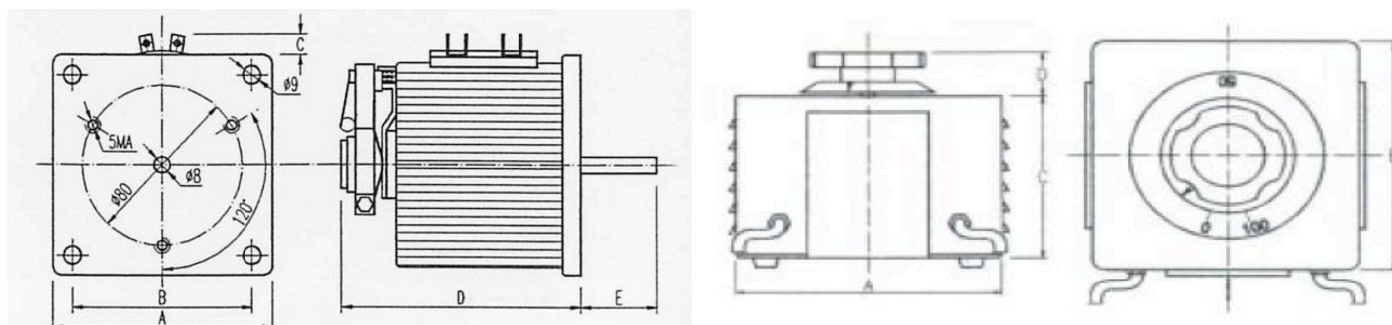


MISURE DI INGOMBRO (mm)

*per le versioni boxate considerare 10mm in più per lato e 1Kg in più

	A	B	C	D	E	KG
300 VA	110	90	15	105	38	2,9
500 VA	110	90	15	118	38	3,3
1000 VA	155	130	15	125	38	6,8
1500 VA	155	130	15	135	38	7,7
2200 VA	200	170	35	133	50	11,8
3300 VA	200	170	35	145	50	13,8
4100 VA	200	170	35	160	50	15
5100 VA	330	190	35	140	50	28
7000 VA	330	190	35	140	50	32

> segue scheda tecnica **variac trifase**


VARIATORI DI TENSIONE ALTERNATA TRIFASE

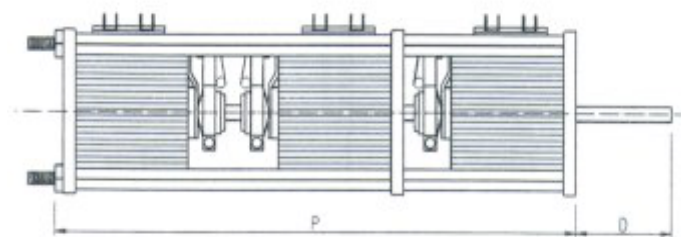

MISURE DI INGOMBRO (mm)

	Base	P	D	KG
900 VA	110x110	380	70	10,4
1500 VA	110x110	380	70	11,4
3000 VA	155x155	420	70	22,4
4500 VA	155x155	420	70	25,1
6600 VA	200x200	465	70	38
9900 VA	200x200	465	70	44,4
15300 VA	330x330	480	70	88
21000 VA	330x330	470	70	100

MODELLI TRIFASE DA TAVOLO E DA RETROQUADRO PROTETTI

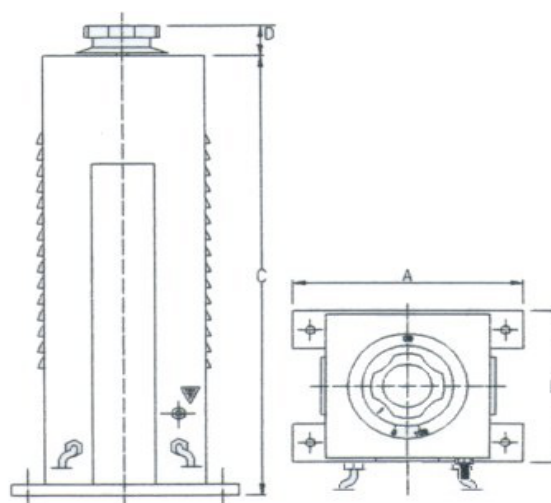

	A	B	C	D	KG
900 VA	190	135	410	28	12,4
1500 VA	190	135	410	28	13,6
3000 VA	235	167	440	33	25,7
4500 VA	235	167	440	33	28